


CETTIG 三

嵌入式吊线系列筒灯

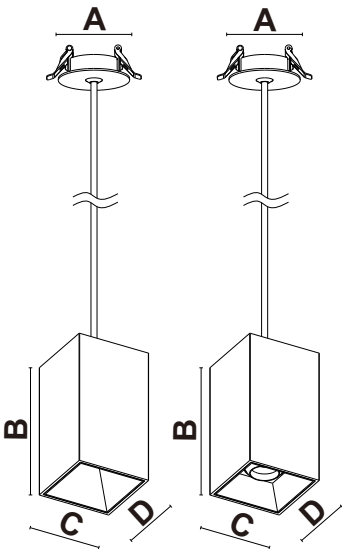

适用于天花板厚度5-20mm。

型号	功率	产品规格	开孔尺寸
2905LED	8W/10W/12W/15W	A $\phi 80 \times B 115 \times C 90 \times D 90 \text{mm}$	$\phi 64 \text{mm}$
29015LED	10W/12W/15W/20W	A $\phi 80 \times B 150 \times C 90 \times D 90 \text{mm}$	$\phi 64 \text{mm}$
2902LED	20W/25W/30W	A $\phi 80 \times B 185 \times C 90 \times D 90 \text{mm}$	$\phi 64 \text{mm}$
29014LED	8W/10W/12W/15W	A $\phi 80 \times B 150 \times C 90 \times D 90 \text{mm}$	$\phi 64 \text{mm}$



为安全起见，安装和拆卸灯具须由专业电工按照电气和电子工程师协会条例进行操作。



警告：触电危险……




不要注视亮着的光源……



废弃的灯具禁止丢入生活垃圾内……




灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。



灯具不可嵌入普通可燃材料。

安装步骤：

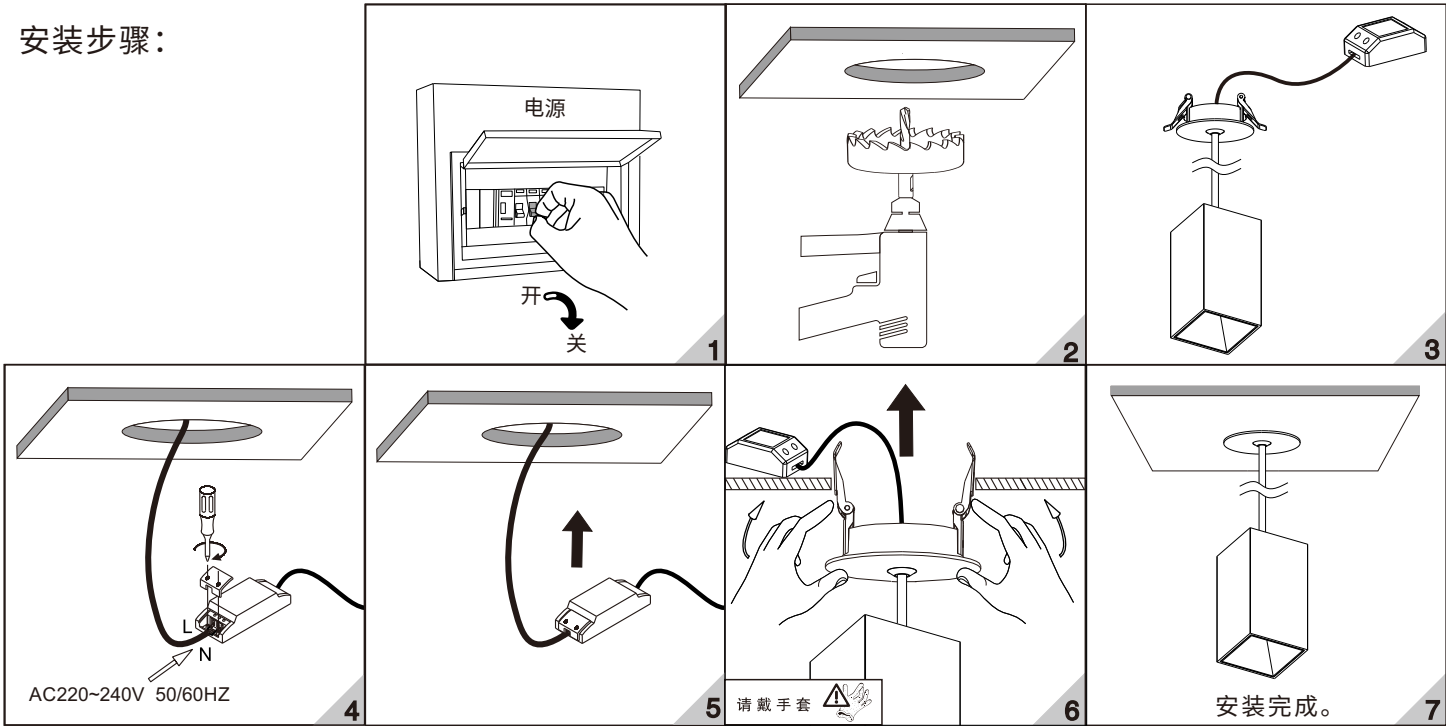

拆卸维护：

将灯具从天花板里往下拔出。

