


电光源测试报告

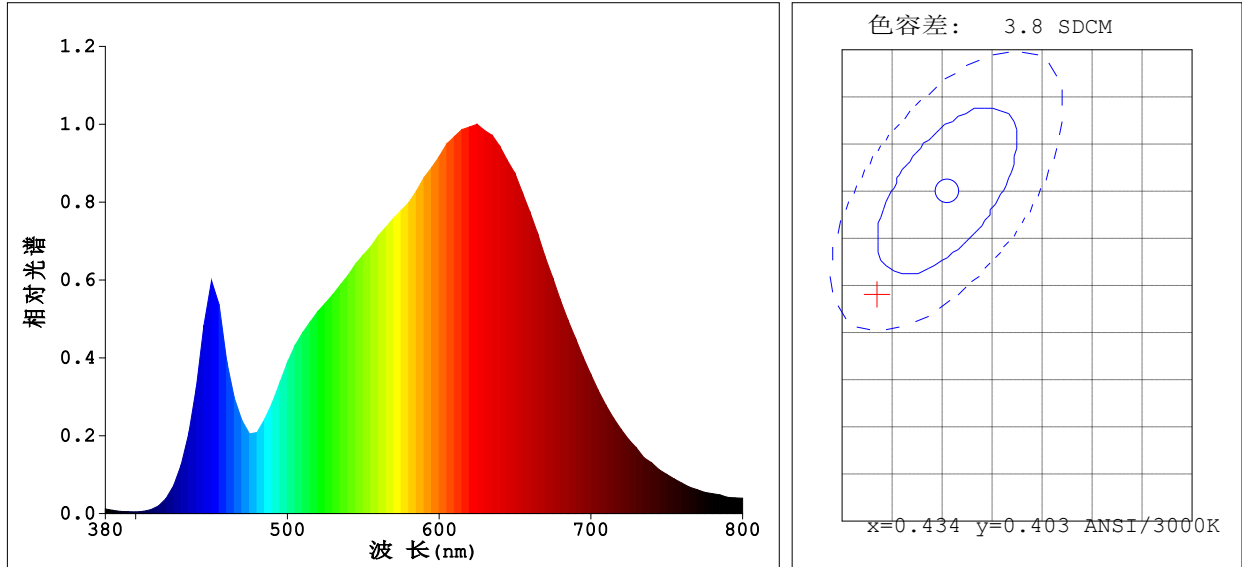

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4280$ ($dx=-0.0038$) $y=0.3942$ ($dy=-0.0080$)

色品坐标: $u'=0.2490$ $v'=0.5161$ ($duv=-2.73e-03$)

相关色温: $T_c=3074K$ 主波长: $\lambda_d=583.6nm$ 色纯度: $Pur=46.8\%$ 质心波长: $601.0nm$

色比: $R=25.5\%$ $G=71.9\%$ $B=2.6\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=168.1nm$

显色指数: $R_a=92.8$

$R_1=94$	$R_2=96$	$R_3=96$	$R_4=93$	$R_5=93$	$R_6=94$	$R_7=93$	
$R_8=85$	$R_9=65$	$R_{10}=89$	$R_{11}=93$	$R_{12}=83$	$R_{13}=94$	$R_{14}=97$	$R_{15}=91$

光度参数:

光通量: $833.39 lm$ 辐射通量: $2.9804 W$ 光效: $59.00 lm/W$

白光分类: ANSI_3000K

电参数:

灯电参数 : $U=230.6V$ $I=0.06976A$ $P=14.13W$ $PF=0.8780$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=17342(R=3)$

最大波动: $\%=0.075\%$

主通道峰值: $I_p=49188(G=5,D=65)$

倍增管: $31.2^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-2922LED-2x7W3048-CI20031R 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2024-09-05 15:03:42

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)