
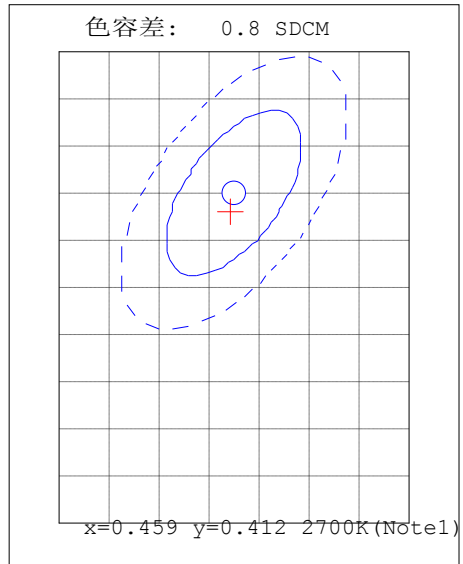


电光源测试报告

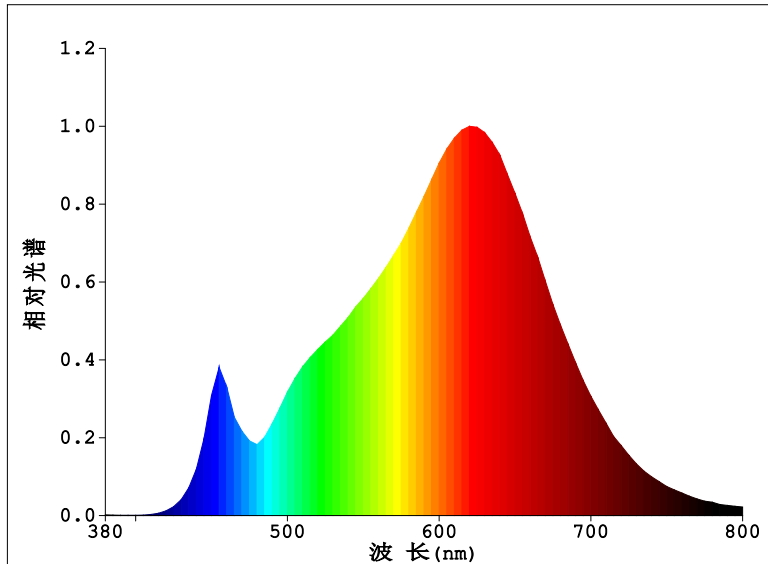

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4587$ ($dx=0.0000$) $y=0.4104$ ($dy=0.0001$)

色品坐标: $u'=0.2618$ $v'=0.5271$ ($duv=3.70e-05$)

相关色温: $T_c=2715K$ 主波长: $\lambda_d=584.1nm$ 色纯度: $Pur=60.9\%$ 质心波长: $606.0nm$

色比: $R=28.1\%$ $G=69.7\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=620.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=141.0nm$

显色指数: $R_a=92.6$

$R_1=93$ $R_2=97$ $R_3=99$ $R_4=93$ $R_5=93$ $R_6=97$ $R_7=90$

$R_8=79$ $R_9=55$ $R_{10}=93$ $R_{11}=94$ $R_{12}=84$ $R_{13}=94$ $R_{14}=99$ $R_{15}=88$

光度参数:

光通量: 1888.9 lm 辐射通量: 6.5890 W 光效: 68.91 lm/W

白光分类: ANSI_2700K

电参数:

灯电参数 : $U=230.6V$ $I=0.1228A$ $P=27.41W$ $PF=0.9682$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=57021(R=3)$

最大波动: $\%=-0.016\%$

主通道峰值: $I_p=30806(G=4,D=58)$

倍增管: $29.6^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-3952LED-30W2725-CI70036R90 制造商:

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2022-05-19 14:29:26

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(G107113CF1331122)