


电光源测试报告

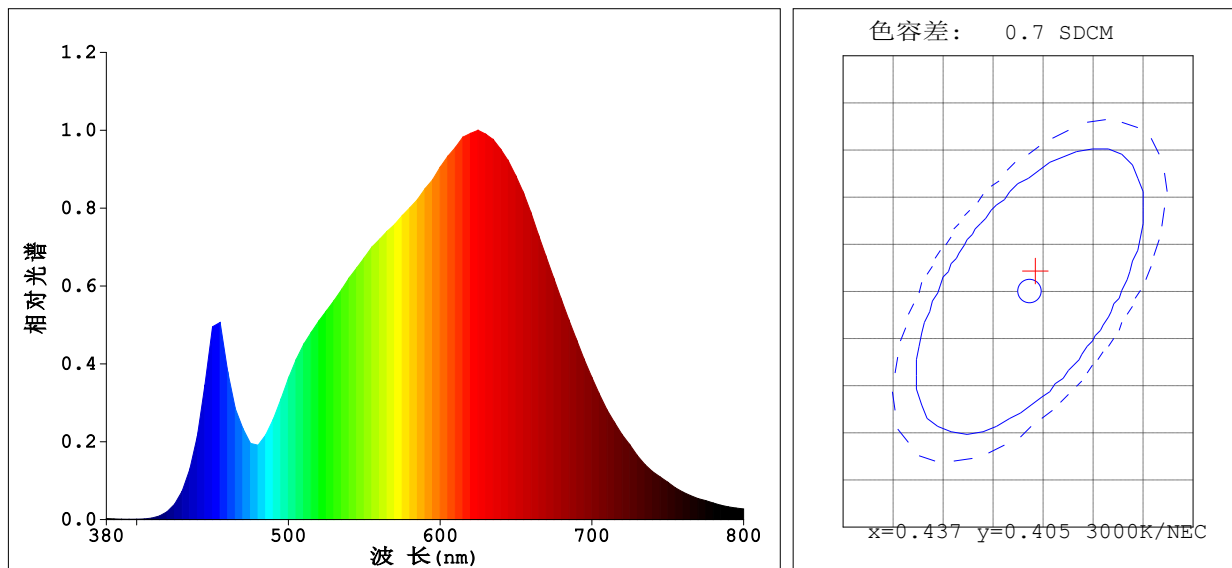

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4375$ $y=0.4067$ 色品坐标: $u'=0.2498$ $v'=0.5225$ ($duv=9.79e-04$)相关色温: $T_c=3012K$ 主波长: $\lambda_d=582.4nm$ 色纯度: $Pur=53.4\%$ 质心波长: $603.0nm$ 色比: $R=25.5\%$ $G=72.1\%$ $B=2.3\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=167.8nm$ 显色指数: $R_a=92.0$

$R1=92$	$R2=94$	$R3=95$	$R4=92$	$R5=91$	$R6=92$	$R7=94$	
$R8=85$	$R9=63$	$R10=86$	$R11=92$	$R12=76$	$R13=92$	$R14=97$	$R15=89$

光度参数:

光通量: 1428.2 lm 辐射通量: 5.0222 W 光效: 68.97 lm/W

电参数:

灯电参数 : $U=220.3V$ $I=0.09894A$ $P=20.71W$ $PF=0.9502$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=6385(R=2)$ 最大波动: $\%=0.032\%$ 主通道峰值: $I_p=28339(G=4,D=59)$ 倍增管: $29.4^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-8702LED-20W3024-CI50037R90 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$ 环境湿度: 65.0%

测试人员: LiHuifeng

测试日期: 2018-09-10 16:18:49

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(G107113CF1331122)