
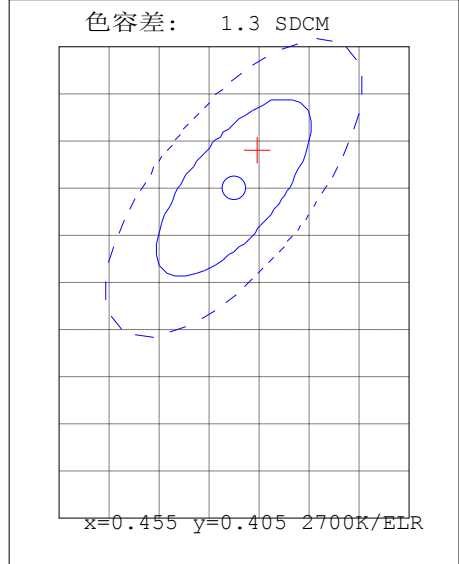


电光源测试报告

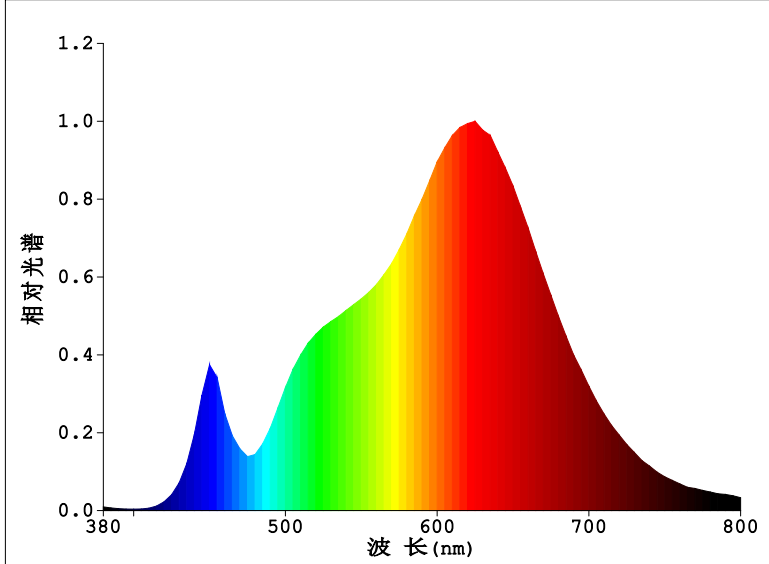

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4570$ ($dx=-0.0011$) $y=0.4082$ ($dy=-0.0020$)

色品坐标: $u'=0.2617$ $v'=0.5260$ ($duv=-6.64e-04$)

相关色温: $T_c=2722K$ 主波长: $\lambda_d=584.3nm$ 色纯度: $Pur=59.7\%$ 质心波长: $608.0nm$

色比: $R=28.3\%$ $G=69.7\%$ $B=2.0\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=144.4nm$

显色指数: $R_a=94.0$

$R_1=95$	$R_2=97$	$R_3=98$	$R_4=96$	$R_5=95$	$R_6=97$	$R_7=92$	
$R_8=82$	$R_9=60$	$R_{10}=93$	$R_{11}=97$	$R_{12}=89$	$R_{13}=96$	$R_{14}=98$	$R_{15}=90$

光度参数:

光通量: 1014.6 lm 辐射通量: 3.6084 W 光效: 45.58 lm/W

白光分类: ANSI_2700K

电参数:

灯电参数 : $U=230.6V$ $I=0.1804A$ $P=22.26W$ $PF=0.5352$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=21149(R=3)$

最大波动: $\%=-0.033\%$

主通道峰值: $I_p=49902(G=5,D=63)$

倍增管: $30.0^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-W2923LED-3x7W2718-CI50012H 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2024-09-03 18:58:20

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)