


电光源测试报告

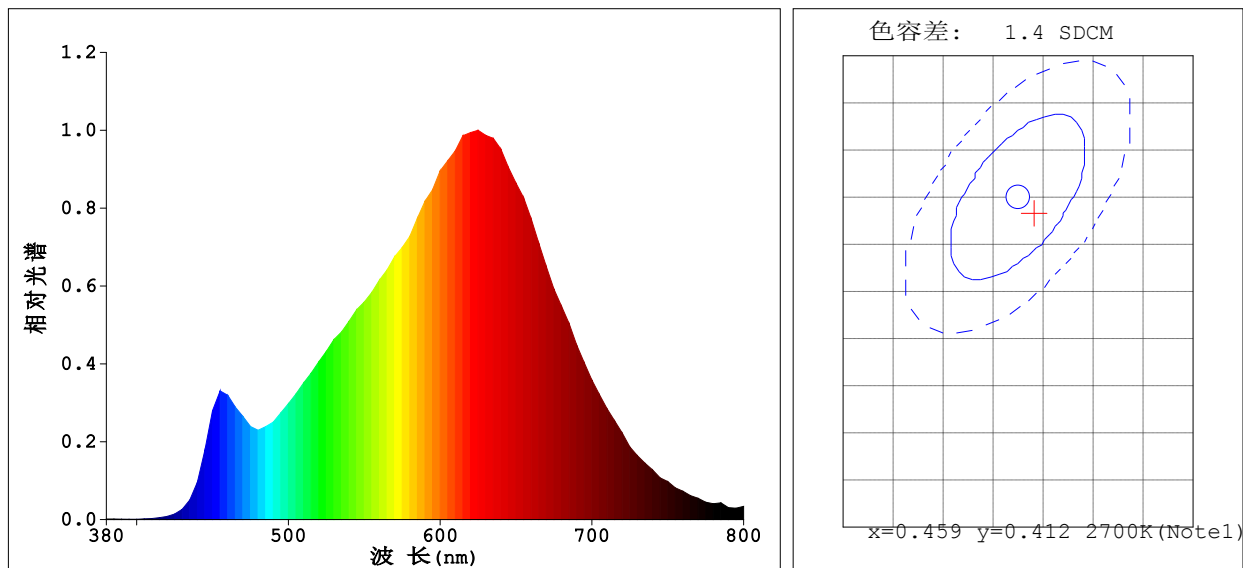

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4604$ ($dx=-0.0001$) $y=0.4106$ ($dy=-0.0001$)色品坐标: $u'=0.2628$ $v'=0.5274$ ($duv=-3.98e-05$)相关色温: $T_c=2693K$ 主波长: $\lambda_d=584.3nm$ 色纯度: $Pur=61.4\%$ 质心波长: $610.0nm$ 色比: $R=28.2\%$ $G=69.4\%$ $B=2.4\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=147.0nm$ 显色指数: $R_a=92.9$

$R_1=93$	$R_2=98$	$R_3=99$	$R_4=92$	$R_5=93$	$R_6=97$	$R_7=91$
$R_8=81$	$R_9=60$	$R_{10}=94$	$R_{11}=92$	$R_{12}=84$	$R_{13}=95$	$R_{14}=100$ $R_{15}=89$

光度参数:

光通量: 113.25 lm 辐射通量: 0.40864 W 光效: 35.76 lm/W

白光分类: ANSI_2700K

电参数:

灯电参数 : $U=219.4V$ $I=0.03226A$ $P=3.166W$ $PF=0.4474$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=37771(R=4)$ 最大波动: $\%=-0.016\%$ 主通道峰值: $I_p=29364(G=6,D=66)$ 倍增管: $24.4^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-C282LED-3W2715-OS7003R90-1 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$ 环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2021-03-11 14:42:32

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)