


室内灯具光度数据


实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 38.32 lm/W
型号	OS 3030	峰值光强(cd)	814.4	S/MH(C0/180)	0.32	
标称功率(W)	3W	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.33	
额定电源电压(V)	220.0	总光通量(lm)	122.13	η UP, DN(C0-180)	0.2, 44.6	
额定光通量(lm)	122.131	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 55.2	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.2	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220.2	下射光通比(%)	99.8	CIBSE SHR MAX	1.00	

室内灯具配光曲线

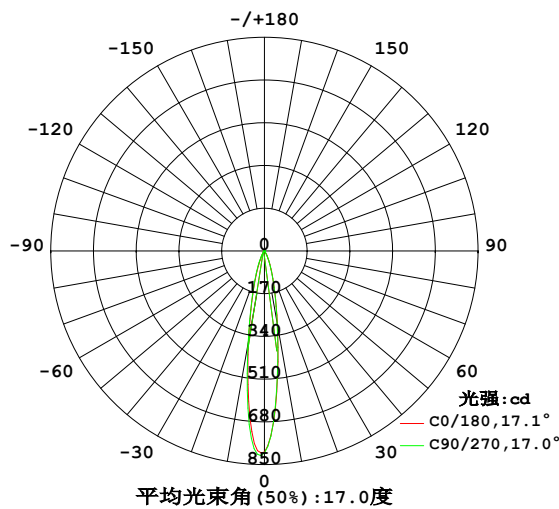

空间等照度曲线(单位:lx)

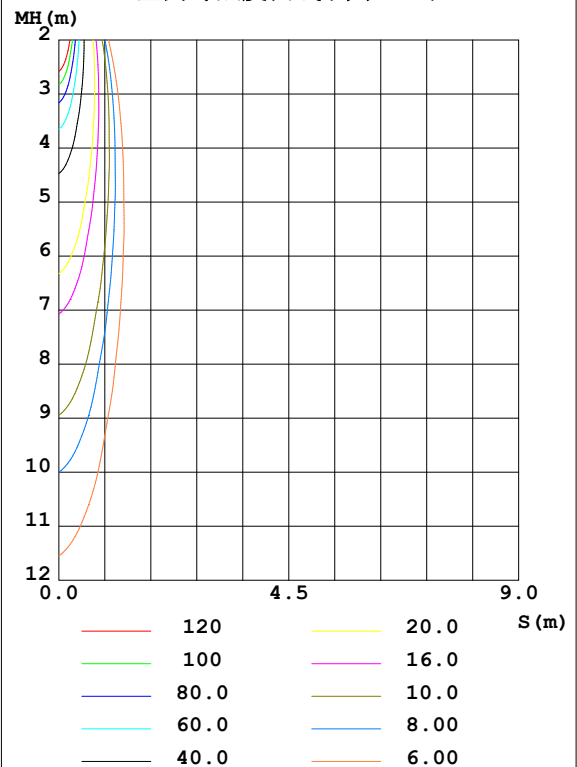

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Xie Bi
测试日期: 2021-03-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C90	C180	C270					$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	297.4	293.2	367.7	374.3					0- 10	49.32	49.32	40.4, 40.4
20	77.23	75.27	88.67	96.25					10- 20	47.53	96.86	79.3, 79.3
30	17.88	16.58	20.03	24.94					20- 30	19.95	116.8	95.6, 95.6
40	1.085	0.8784	1.635	2.175					30- 40	4.631	121.4	99.4, 99.4
50	0.0193	0	0.0694	0.1529					40- 50	0.3976	121.8	99.8, 99.8
60	0	0	0	0					50- 60	0.0058	121.8	99.8, 99.8
70	0	0	0	0					60- 70	0	121.8	99.8, 99.8
80	0	0	0	0					70- 80	0	121.8	99.8, 99.8
90	0	0	0	0					80- 90	0	121.8	99.8, 99.8
100	0	0	0	0					90-100	0	121.8	99.8, 99.8
110	0	0	0	0					100-110	0	121.8	99.8, 99.8
120	0	0	0	0					110-120	0	121.8	99.8, 99.8
130	0	0	0	0					120-130	0	121.8	99.8, 99.8
140	0	0.0318	0	0					130-140	0.0014	121.8	99.8, 99.8
150	0.1144	0.1911	0.0574	0					140-150	0.0214	121.9	99.8, 99.8
160	0.4838	0.5288	0.2615	0.1910					150-160	0.0981	122.0	99.9, 99.9
170	0.5732	0.5221	0.4022	0.4139					160-170	0.1268	122.1	100, 100
180	0.4521	0.4521	0.4330	0.4394					170-180	0.0444	122.1	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 90.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: Xie Bi
 测试日期: 2021-03-11


γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

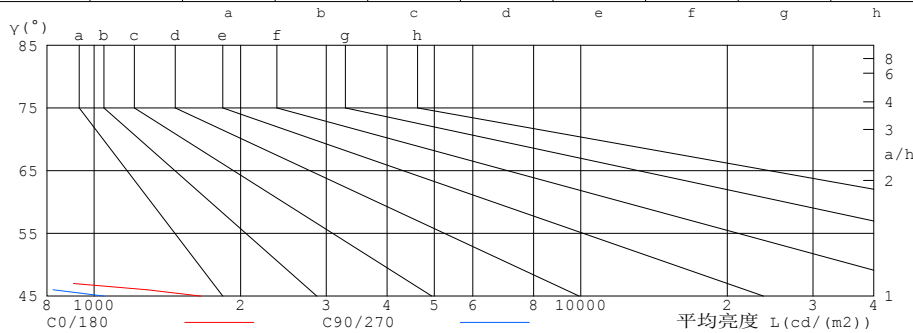

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	0	0
65	0	0
60	0	0
55	0	0
50	100	0
45	1657	1049


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Xie Bi
测试日期: 2021-03-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.13lx1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.00	.99	.98	.97
2.0	1.08	1.05	1.03	1.06	1.04	1.01	1.03	1.01	.99	1.00	.99	.97	.98	.96	.95	.94
3.0	1.04	1.00	.97	1.02	.99	.97	.00	.97	.95	.97	.95	.94	.95	.94	.92	.91
4.0	.00	.96	.93	.99	.95	.92	.97	.94	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.88
5.0	.96	.92	.89	.95	.92	.89	.94	.91	.88	.92	.90	.87	.91	.89	.87	.86
6.0	.93	.89	.86	.92	.89	.86	.91	.88	.85	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.83
7.0	.90	.86	.83	.90	.86	.83	.89	.85	.83	.88	.85	.82	.87	.84	.82	.81
8.0	.88	.84	.81	.87	.83	.81	.86	.83	.81	.85	.82	.80	.85	.82	.80	.79
9.0	.85	.81	.79	.85	.81	.79	.84	.81	.78	.83	.80	.78	.83	.80	.78	.77
10.0	.83	.79	.77	.83	.79	.77	.82	.79	.76	.81	.78	.76	.81	.78	.76	.75

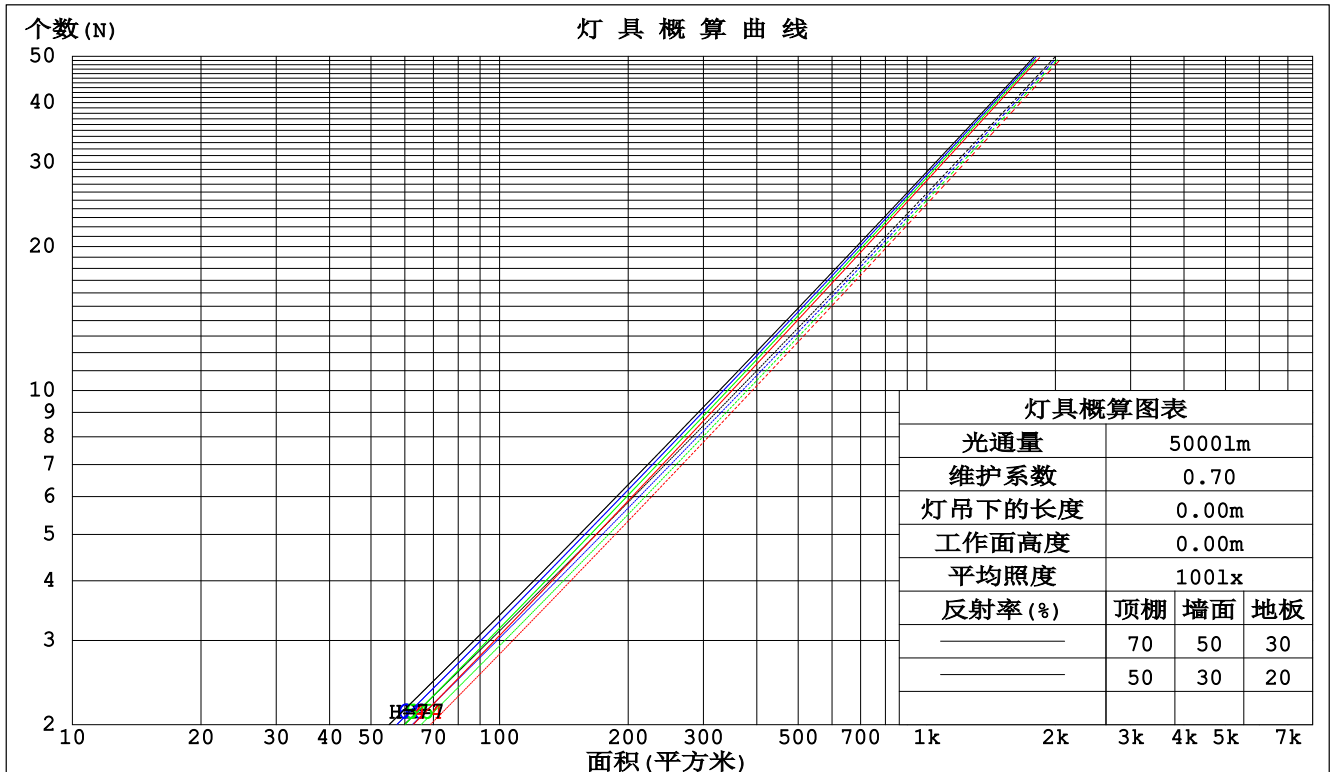

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 90.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.810米 [K=1.0000]

备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm					
灯具名称: C282LED	灯具类型:			灯具重量:	
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:			测试编号:	
制造厂商: CETTIGA	发光口面:			遮光角:	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.133	.076	.024	.126	.072	.023	.114	.065	.021	.102	.059	.019	.092	.053	.017	
2.0	.123	.067	.021	.117	.065	.020	.107	.060	.019	.098	.055	.017	.089	.050	.016	
3.0	.114	.061	.018	.110	.059	.018	.101	.055	.017	.093	.051	.016	.086	.048	.015	
4.0	.107	.056	.016	.103	.054	.016	.096	.051	.015	.089	.048	.014	.083	.045	.014	
5.0	.101	.051	.015	.098	.050	.015	.091	.048	.014	.086	.045	.013	.080	.043	.013	
6.0	.095	.048	.014	.093	.047	.013	.087	.045	.013	.082	.043	.013	.078	.041	.012	
7.0	.090	.045	.013	.088	.044	.013	.083	.042	.012	.079	.041	.012	.075	.039	.011	
8.0	.086	.042	.012	.084	.041	.012	.080	.040	.011	.076	.039	.011	.073	.037	.011	
9.0	.082	.040	.011	.080	.039	.011	.077	.038	.011	.074	.037	.011	.070	.036	.010	
10.0	.079	.038	.010	.077	.037	.010	.074	.036	.010	.071	.035	.010	.068	.034	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.192	.192	.192	.164	.164	.164	.112	.112	.112	.064	.064	.064	.021	.021	.021	
1.0	.170	.160	.150	.145	.137	.129	.099	.094	.089	.057	.055	.052	.018	.018	.017	
2.0	.152	.135	.120	.130	.116	.104	.089	.080	.073	.051	.047	.043	.016	.015	.014	
3.0	.136	.115	.098	.117	.099	.085	.080	.069	.060	.046	.040	.035	.015	.013	.012	
4.0	.124	.100	.081	.106	.086	.071	.073	.060	.050	.042	.035	.029	.014	.011	.010	
5.0	.113	.087	.068	.097	.076	.059	.067	.053	.042	.039	.031	.025	.012	.010	.008	
6.0	.104	.077	.058	.089	.067	.051	.062	.047	.036	.036	.028	.021	.012	.009	.007	
7.0	.096	.069	.050	.083	.060	.043	.057	.042	.031	.033	.025	.018	.011	.008	.006	
8.0	.090	.062	.043	.077	.054	.038	.053	.038	.027	.031	.022	.016	.010	.007	.005	
9.0	.084	.057	.038	.072	.049	.033	.050	.034	.023	.029	.020	.014	.009	.007	.005	
10.0	.079	.052	.033	.068	.045	.029	.047	.032	.021	.028	.019	.012	.009	.006	.004	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Xie Bi
测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm										
灯具名称: C282LED					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: CETTIGA					发光口面:			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	13.9	14.5	14.1	14.7	14.8	13.9	14.5	14.1	14.7	14.8
3H	13.7	14.3	14.0	14.5	14.7	13.7	14.3	14.0	14.5	14.7
4H	13.7	14.2	13.9	14.4	14.6	13.7	14.2	13.9	14.4	14.6
6H	13.6	14.1	13.9	14.3	14.6	13.6	14.1	13.9	14.3	14.6
8H	13.5	14.0	13.8	14.3	14.5	13.5	14.0	13.8	14.3	14.5
12H	13.5	14.0	13.8	14.2	14.5	13.5	14.0	13.8	14.2	14.5
4H 2H	13.7	14.2	13.9	14.4	14.6	13.7	14.2	13.9	14.4	14.6
3H	13.5	14.0	13.8	14.2	14.5	13.5	14.0	13.8	14.2	14.5
4H	13.4	13.8	13.7	14.1	14.4	13.4	13.8	13.7	14.1	14.4
6H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4
8H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.3	13.2	13.6	13.6	13.9	14.3
12H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3
8H 4H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.3	13.2	13.6	13.6	13.9	14.3
6H	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2
8H	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2
12H	13.0	13.2	13.5	13.7	14.1	13.0	13.2	13.5	13.7	14.1
12H 4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3
6H	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2
8H	13.0	13.2	13.5	13.7	14.1	13.0	13.2	13.5	13.7	14.1
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 4.5 / - 1.5					+ 4.6 / - 1.5				
1.5H	+ 7.2 / - 1.5					+ 7.3 / - 1.5				
2.0H	+ 9.0 / - 1.5					+ 8.4 / - 1.5				

依据CIE Pub.117计算, 122.11lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($8\log(F/F_0) = -7.3$)。
出光口面积: 0.0003 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Xie Bi
测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	91	86	82	91	85	82	90	85	82	79
0.80	98	93	90	97	93	90	96	92	89	86
1.00	102	97	94	101	96	93	99	96	93	89
1.25	105	101	98	104	100	97	102	99	96	93
1.50	108	104	101	107	103	100	104	101	99	95
2.00	110	106	103	108	105	102	106	103	101	96
2.50	111	108	105	110	107	104	107	104	102	97
3.00	113	110	107	111	108	106	108	106	104	98
4.00	115	112	110	112	110	109	109	107	106	99
5.00	116	114	112	114	112	111	110	108	107	100
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 90.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: Xie Bi
 测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.13lx1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

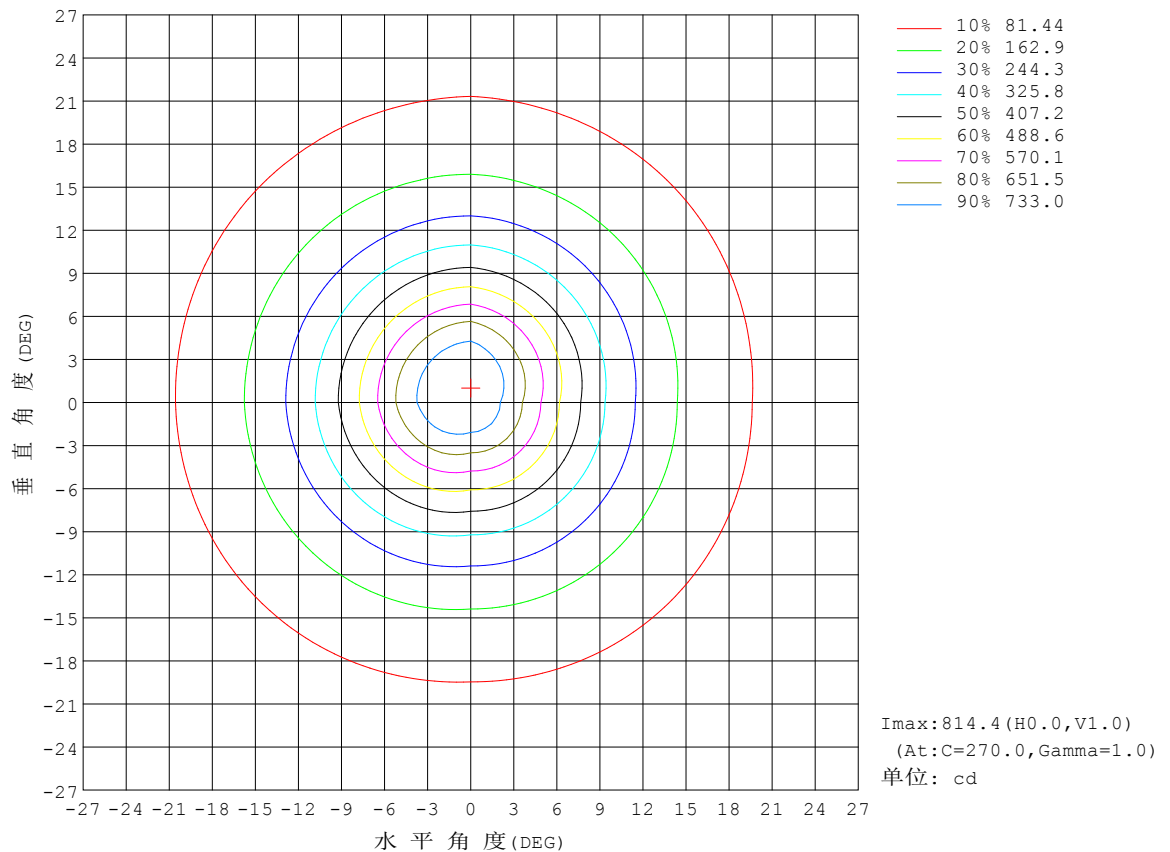


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Xie Bi
测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.13lx1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

光通输出:42.86 lm

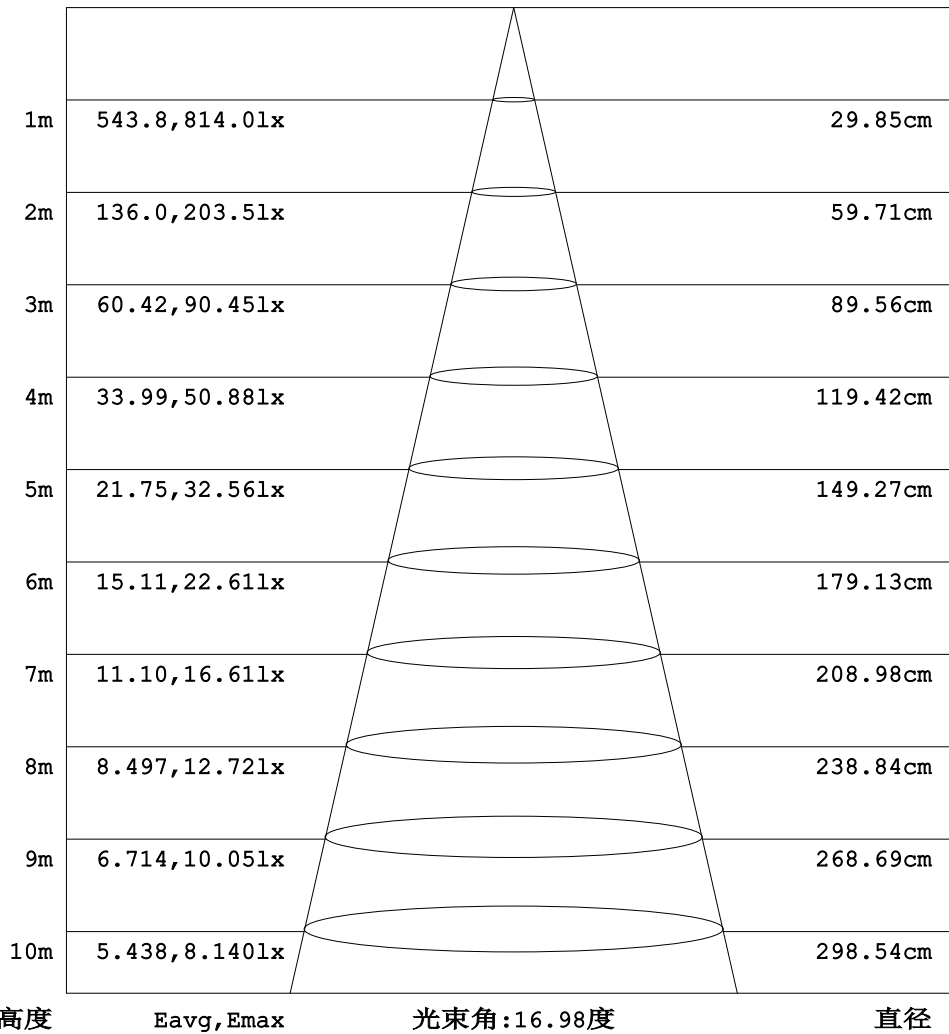


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 90.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: Xie Bi
 测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.13lx1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

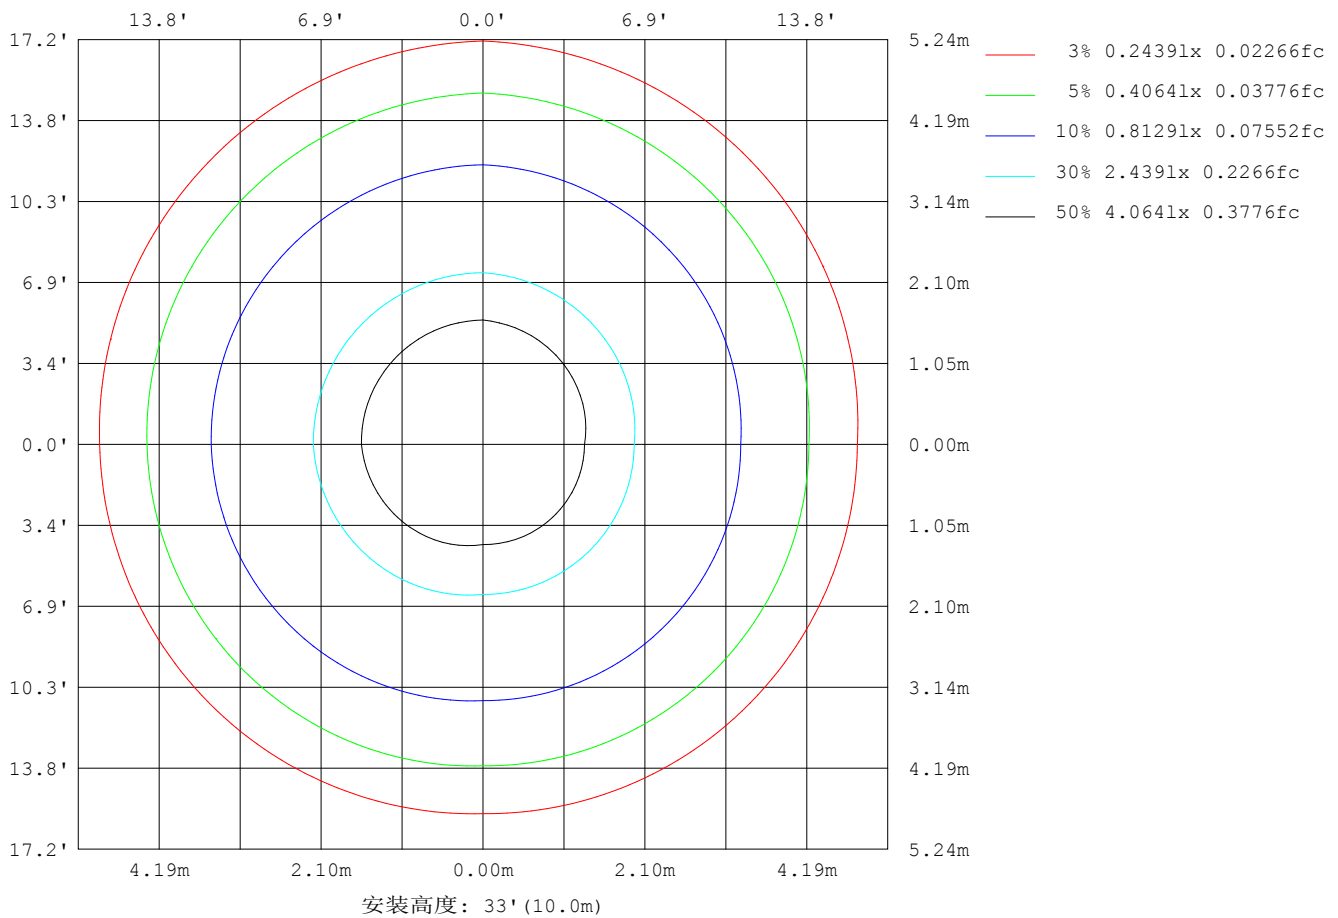

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 90.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: Xie Bi
 测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.810米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	0
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	0
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	0
L45 (75) av	0
L45 (85) av	0

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Xie Bi
测试日期:2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度:65.0%
测试距离:6.810米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

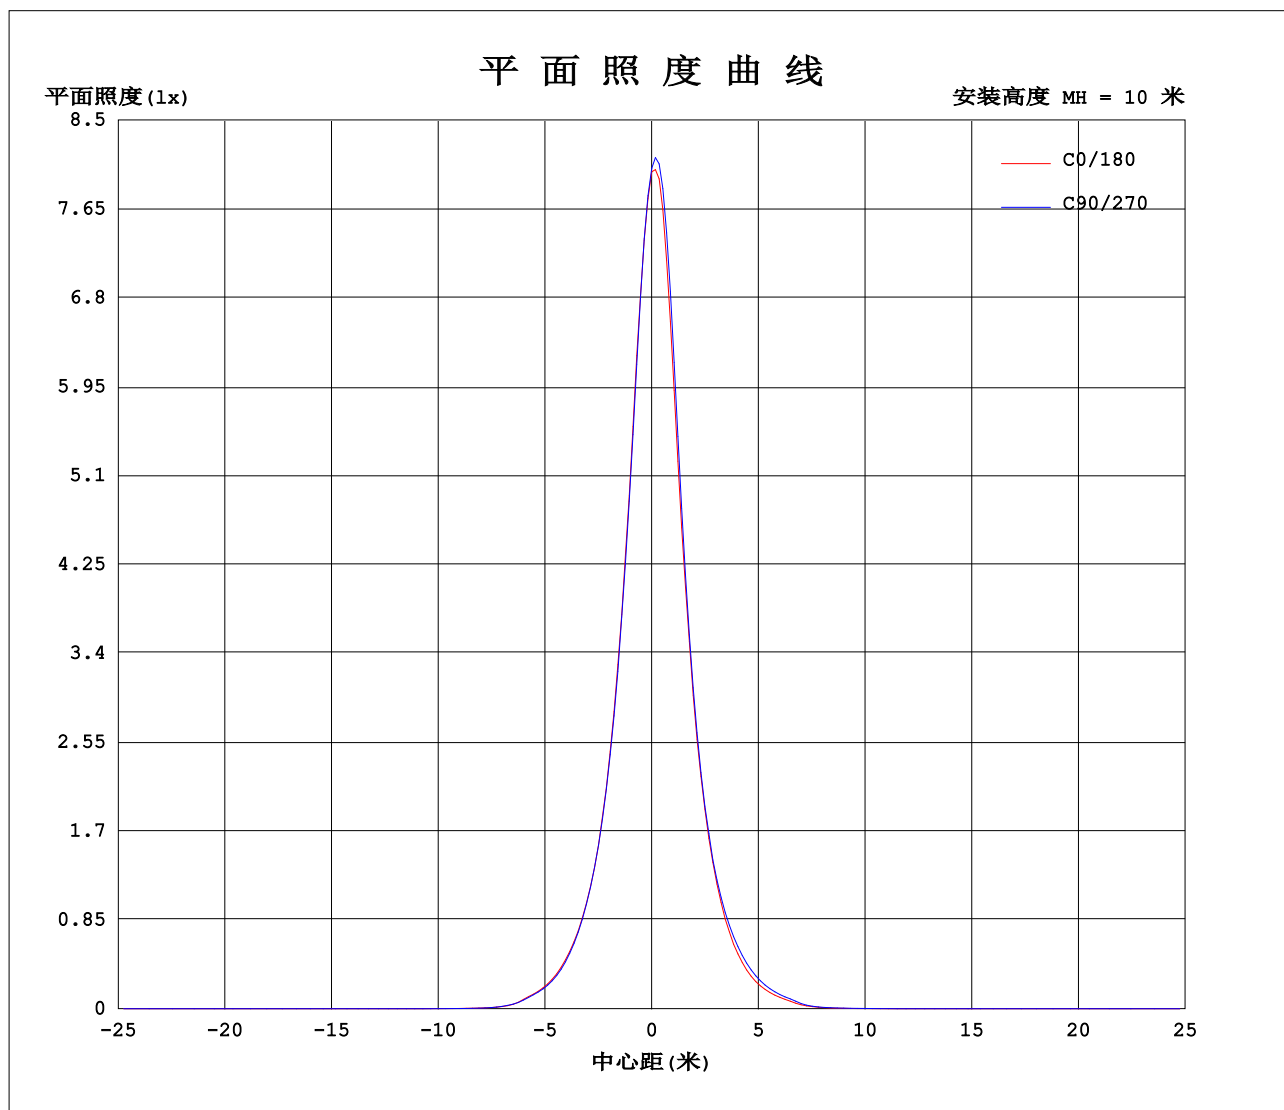

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 90.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.810米 [K=1.0000]

备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.91V I:0.0325A P:3.1875W PF:0.4456 Freq:49.99Hz 实检光通:122.131x1 lm		
灯具名称: C282LED	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: P-C282LED-3W2715-OS7003R90-LDY700	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: CETTIGA	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	90	180	270															
0	800	804	800	804															
5	563	555	665	694															
10	297	293	368	374															
15	150	150	181	186															
20	77.2	75.3	88.7	96.2															
25	37.9	35.9	41.7	49.8															
30	17.9	16.6	20.0	24.9															
35	3.87	4.21	6.91	9.09															
40	1.09	0.88	1.63	2.18															
45	0.35	0.22	0.46	0.70															
50	0.02	0.00	0.07	0.15															
55	0.00	0.00	0.00	0.00															
60	0.00	0.00	0.00	0.00															
65	0.00	0.00	0.00	0.00															
70	0.00	0.00	0.00	0.00															
75	0.00	0.00	0.00	0.00															
80	0.00	0.00	0.00	0.00															
85	0.00	0.00	0.00	0.00															
90	0.00	0.00	0.00	0.00															
95	0.00	0.00	0.00	0.00															
100	0.00	0.00	0.00	0.00															
105	0.00	0.00	0.00	0.00															
110	0.00	0.00	0.00	0.00															
115	0.00	0.00	0.00	0.00															
120	0.00	0.00	0.00	0.00															
125	0.00	0.00	0.00	0.00															
130	0.00	0.00	0.00	0.00															
135	0.00	0.00	0.00	0.00															
140	0.00	0.03	0.00	0.00															
145	0.00	0.08	0.01	0.00															
150	0.11	0.19	0.06	0.00															
155	0.29	0.36	0.14	0.08															
160	0.48	0.53	0.26	0.19															
165	0.57	0.58	0.38	0.36															
170	0.57	0.52	0.40	0.41															
175	0.50	0.48	0.42	0.44															
180	0.45	0.45	0.43	0.44															

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 90.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2021-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.810米 [K=1.0000]

备注: