
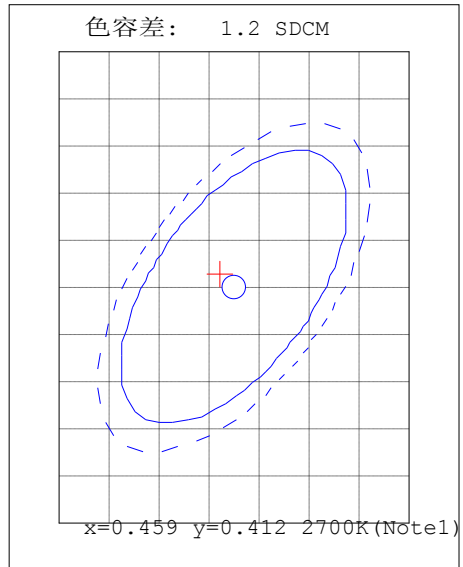


电光源测试报告

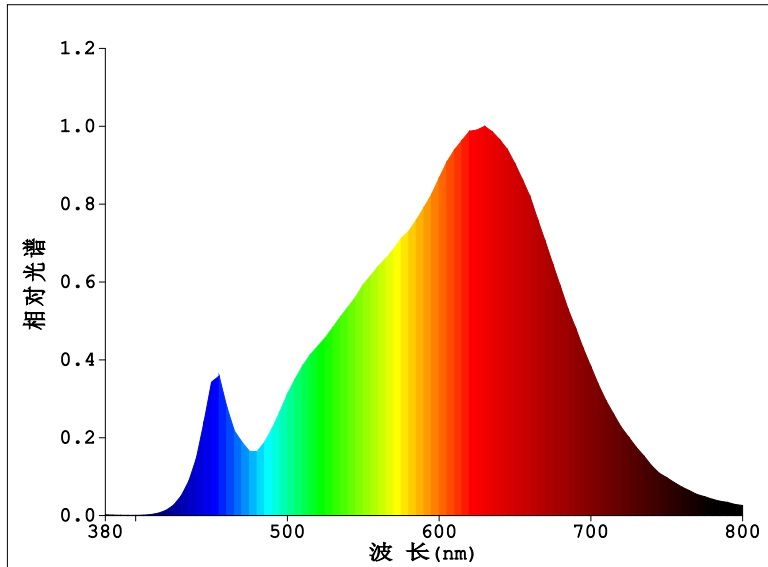

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4578$ $y=0.4131$

色品坐标: $u'=0.2601$ $v'=0.5280$ ($duv=1.12e-03$)

相关色温: $T_c=2749K$ 主波长: $\lambda_d=583.6nm$ 色纯度: $Pur=61.4\%$ 质心波长: $611.0nm$

色比: $R=27.6\%$ $G=70.3\%$ $B=2.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=630.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=155.0nm$

显色指数: $R_a=93.4$

$R1=94$	$R2=96$	$R3=96$	$R4=94$	$R5=93$	$R6=95$	$R7=94$	
$R8=85$	$R9=66$	$R10=89$	$R11=94$	$R12=81$	$R13=94$	$R14=97$	$R15=90$

光度参数:

光通量: 638.64 lm 辐射通量: 2.3152 W 光效: 68.53 lm/W

电参数:

灯电参数 : $U=220.0V$ $I=0.04685A$ $P=9.320W$ $PF=0.9042$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=23746(R=3)$

最大波动: $\%=0.080\%$

主通道峰值: $I_p=35695(G=5,D=62)$

倍增管: $29.7^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-2502LED-8W2738-CI25031R90-制造商: CETTIGA

产品编号: 1

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: Xie Bi

软件版本: V3.00.135

测试单位:

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2020-05-04 11:47:58

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(G107113CF1331122)