
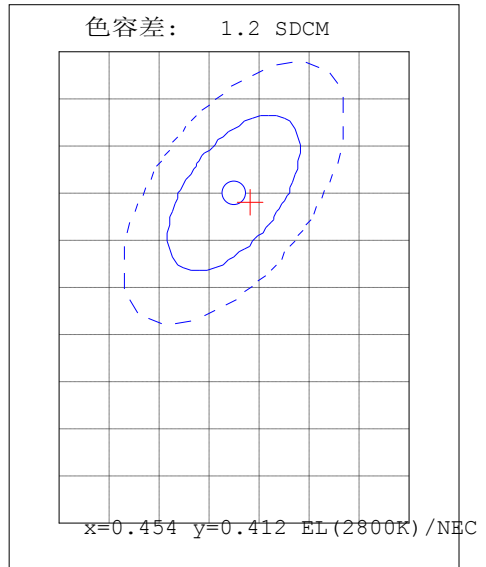


电光源测试报告

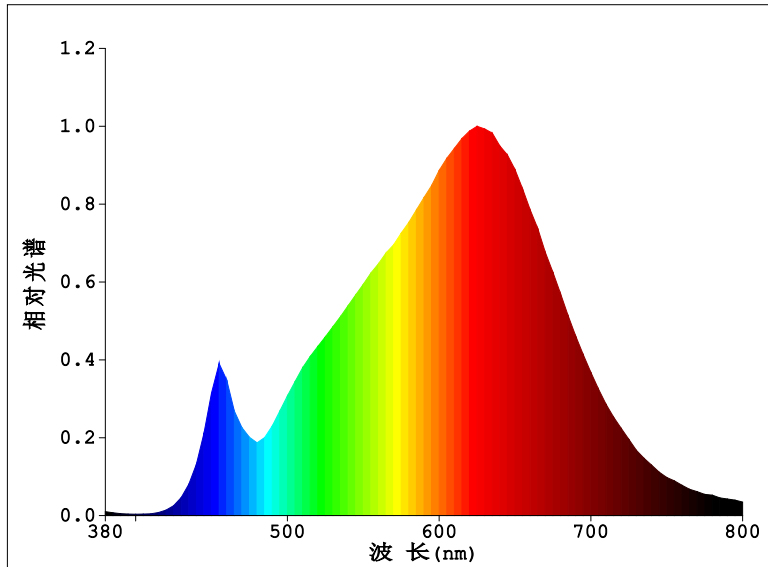

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4554$ ($dx=0.0010$) $y=0.4112$ ($dy=0.0019$)

色品坐标: $u'=0.2594$ $v'=0.5269$ ($duv=6.12e-04$)

相关色温: $T_c=2768K$ 主波长: $\lambda_d=583.7nm$ 色纯度: $Pur=60.1\%$ 质心波长: $609.0nm$

色比: $R=27.4\%$ $G=70.4\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=153.5nm$

显色指数: $R_a=92.6$

R1 =92	R2 =96	R3 =98	R4 =92	R5 =92	R6 =95	R7 =93	
R8 =83	R9 =62	R10=89	R11=92	R12=80	R13=93	R14=98	R15=89

光度参数:

光通量: 782.83 lm 辐射通量: 2.8186 W 光效: 58.33 lm/W

白光分类: ANSI_2700K

电参数:

灯电参数 : $U=230.7V$ $I=0.06863A$ $P=13.42W$ $PF=0.8476$

仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm

扫描间隔: 5.0nm[0]

参考通道: REF=19583 (R=3)

最大波动: %=-0.031%

主通道峰值: $I_p=43325$ ($G=5, D=60$)

倍增管: 26.1 °C 测试装置: 150.0 °C

产品型号: J-59012LED-12W2736-CI35031R 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: 25.3 °C

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2023-11-14 19:09:10

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)