
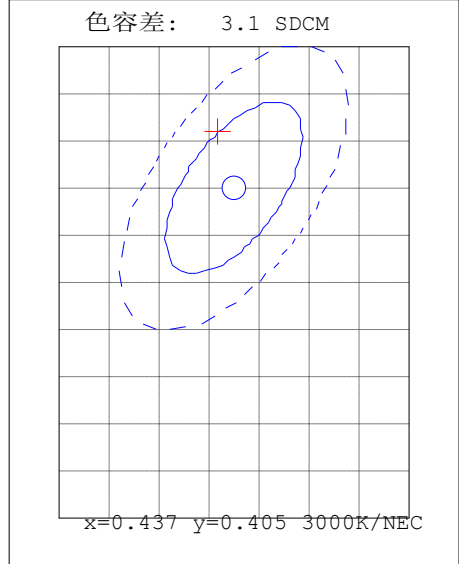


电光源测试报告

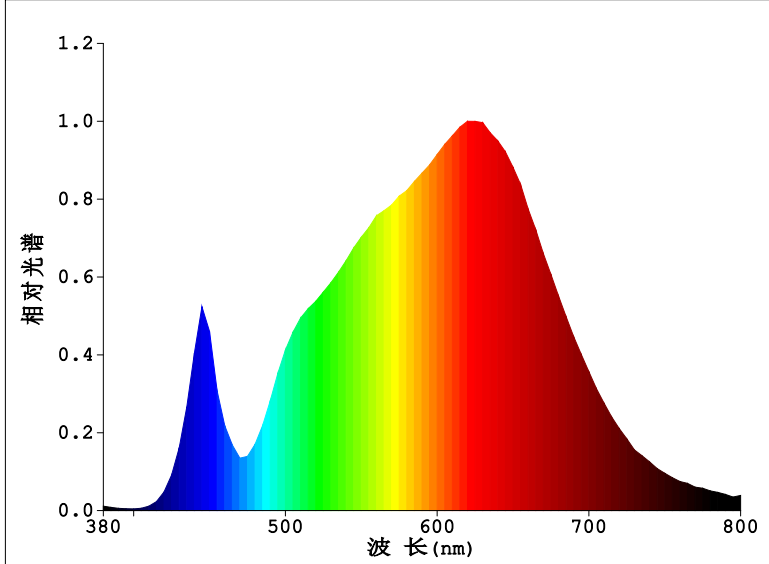

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4356$ ($dx=0.0035$) $y=0.4098$ ($dy=0.0074$)

色品坐标: $u'=0.2473$ $v'=0.5234$ ($duv=2.46e-03$)

相关色温: $T_c=3069K$ 主波长: $\lambda_d=581.7nm$ 色纯度: $Pur=53.8\%$ 质心波长: $601.0nm$

色比: $R=24.9\%$ $G=73.0\%$ $B=2.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=620.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=173.7nm$

显色指数: $R_a=90.4$

$R_1=90$	$R_2=92$	$R_3=93$	$R_4=92$	$R_5=90$	$R_6=90$	$R_7=93$	
$R_8=84$	$R_9=59$	$R_{10}=81$	$R_{11}=93$	$R_{12}=78$	$R_{13}=90$	$R_{14}=96$	$R_{15}=87$

光度参数:

光通量: $578.79 lm$ 辐射通量: $2.0122 W$ 光效: $62.69 lm/W$

白光分类: ANSI_3000K

电参数:

灯电参数 : $U=230.8V$ $I=0.04419A$ $P=9.233W$ $PF=0.9052$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=14451 (R=3)$

最大波动: $\%=-0.049\%$

主通道峰值: $I_p=33829 (G=5, D=58)$

倍增管: $25.2^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-59012LED-8W3015-CI25031R90 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2023-11-15 13:41:42

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统 (G107113CF1331122)