
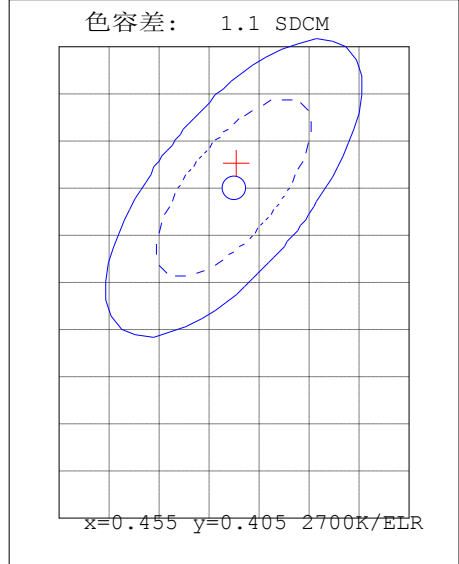


电光源测试报告

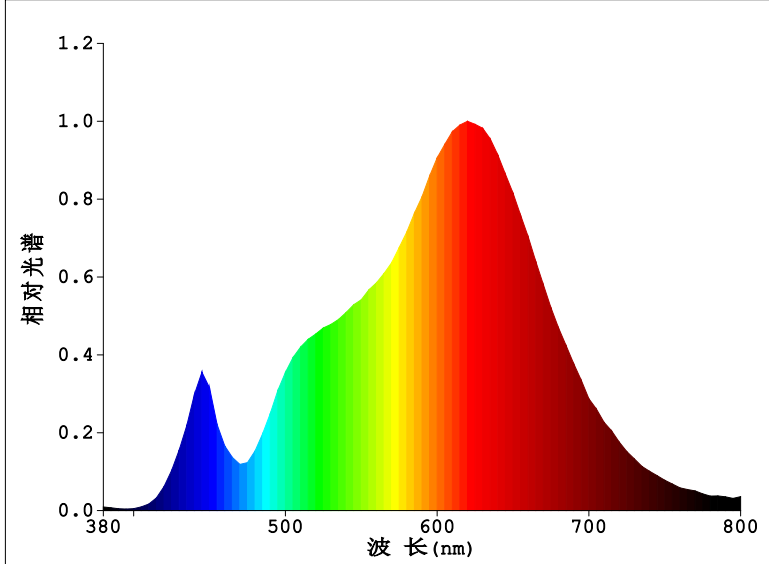

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4552$ ($dx=-0.0015$) $y=0.4071$ ($dy=-0.0028$)

色品坐标: $u'=0.2611$ $v'=0.5253$ ($duv=-9.13e-04$)

相关色温: $T_c=2739K$ 主波长: $\lambda_d=584.3nm$ 色纯度: $Pur=58.8\%$ 质心波长: $605.0nm$

色比: $R=28.2\%$ $G=69.7\%$ $B=2.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=620.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=139.5nm$

显色指数: $R_a=93.8$

$R_1=95$ $R_2=97$ $R_3=99$ $R_4=95$ $R_5=95$ $R_6=98$ $R_7=91$

$R_8=81$ $R_9=58$ $R_{10}=93$ $R_{11}=96$ $R_{12}=94$ $R_{13}=95$ $R_{14}=99$ $R_{15}=89$

光度参数:

光通量: $274.05 lm$ 辐射通量: $0.96470 W$ 光效: $53.35 lm/W$

白光分类: ANSI_2700K

电参数:

灯电参数 : $U=230.7V$ $I=0.02978A$ $P=5.137W$ $PF=0.7476$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=7216 (R=3)

最大波动: $\%=0.028\%$

主通道峰值: $I_p=13932$ ($G=5, D=67$)

倍增管: $32.2^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-W1617LED-5W2718-CI35012R90 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$

环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2024-04-16 09:54:46

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)